TECNOBLOCK® Srl
Via Labadini, 24
29122 Piacenza (I)
Telefono: +39.0523.825337
Fax: +39.0523.825335

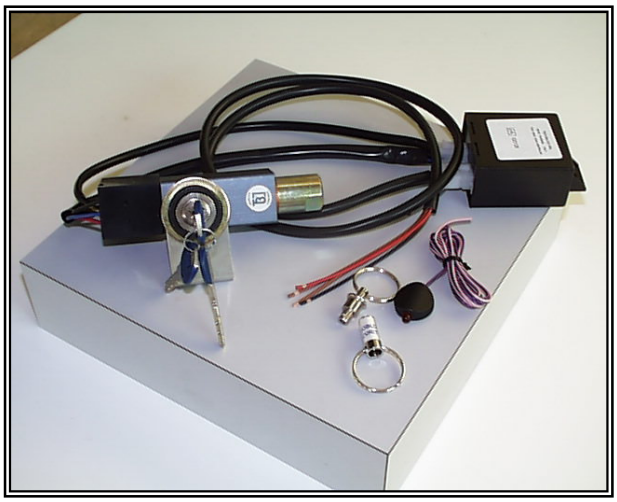

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# 06K2 IR 12V

## GENERALITA'

- **Categoria**
  - Immobilizzatore per Autovetture, Camper e Veicoli Commerciali.
- **Applicazione**
  - Blocco circuito idraulico frizione.
  - Blocco avviamento veicolo.

## RICONOSCIMENTI

- **Omologazioni**
  - 95/54 CE (eIRL*72/245*95/54*0128*00).

## CARATTERISTICHE

- **Materiali**
  - **Corpo dispositivo** in Alluminio 2011S (PALCu5,5PbBi UNI 9002/5) anodizzato Fumè.
  - **Corpo Valvola** in ferro acciaioso tropicalizzato giallo (35SMn10 AVP UNI 5105).
  - **Serratura** Kaba Quattro S (singola uscita), rinforzata e classificata antistrappo, antitaglio, completa di n° 3 chiavi classificate duplicazione protetta.
  - **Blocchetto interruttore** in Alluminio 2011S anodizzato nero (PALCu5,5PbBi UNI 9002/5) completo di:
    - Microinterruttore Stagno: Temp. di funz. –40°/+85°
      Grado di protez. IP67
      3A.125V AC. 30VDC
    - Elettrom. di bloccaggio: Tensione nom. 12Vdc
      Potenza nominale 3,5W
      Fattore di serv. ED 100%
      Grado di protez. IP40

    Fissaggio al corpo immobilizzatore tramite viti antisvitamento in Acciaio AISI 303.

TECNOBLOCK® Srl
Via Labadini, 24
29122 Piacenza (I)
Telefono: +39.0523.825337
Fax: +39.0523.825335

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| | • **Cablaggi elettrici** composti da:<br>- Centralina di comando 12V d.c.<br>- Cablaggio elettrico: a n° 2 cavi sez. 1 $mm^2$ inguainati e crimpati con contatto da un lato e Faston dall'altro.<br>- Cablaggio elettrico: a n° 4 cavi sez. 1 $mm^2$ inguainati e crimpati con contatti completi di connettore tipo Molex a 6 poli da un lato. |
| ❑ **Campo di temperature tenute** (di esercizio) | • - 40 a + 85 °C ≈ . |
| ❑ **Campo di pressione massima** (di esercizio) | • Circuito idraulico 50 atm (senza limiti di tempo). |
| ❑ **Indicatore avvenuto inserimento** | • Led rosso intermittente. |
| ❑ **Consumo** | • A motore spento <20 mA. |
| ❑ **Peso** | • Kg. 0,64 ≈ . |

## ASSISTENZA

| | |
|---|---|
| ❑ **Garanzia** | • 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl. |