




**TECNOBLOCK®** Srl  
Via Donatori di Organi, 3  
29010 Castelvetro Piacentino (I)  
Telefono: +39.0523.825337  
Fax: +39.0523.825335

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# QuickBlock

### (BA0702TB)

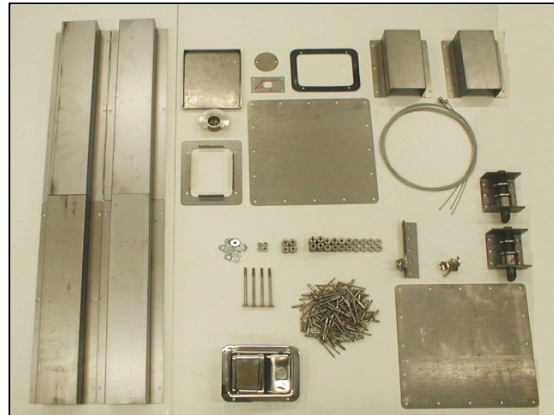

#### GENERALITA'

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Categoria</b>    | • Dispositivo meccanico di protezione per Furgoni cassonati       |
| <input type="checkbox"/> <b>Applicazione</b> | • Blocco automatico in chiusura delle porte di accesso al cassone |

#### RICONOSCIMENTI

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Test superati</b> | • Prove di resistenza/affidabilità effettuate dal Presidio Sicurezza Bartolini |
|---|--|

#### CARATTERISTICHE

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Materiali</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Maniglia apertura principale</b> in acciaio Inox Aisi 304 (140 x 108 mm Spessore 1 mm)</li><li>• <b>Bulloneria di fissaggio maniglia</b> in acciaio Inox (classe A2-70) M6X80 mm</li><li>• <b>Scrocchi di bloccaggio</b> in ferro acciaioso zincato bianco (35SMn10 AVP UNI 5105) ø 18mm, escursione 12 mm</li><li>• <b>Cavi di azionamento</b> in ferro acciaioso zincato bianco ø 2mm</li><li>• <b>Rivetti di fissaggio</b> in acciaio Inox (classe C10) ø 4.8mm x 16mm</li><li>• <b>Componentistica di fissaggio e ricopertura</b> in lamiera zincata bianca (spessore 15/10)</li></ul> |
|---|---|



**TECNOBLOCK® Srl**  
Via Donatori di Organi, 3  
29010 Castelvetro Piacentino (I)  
Telefono: +39.0523.825337  
Fax: +39.0523.825335

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Serratura principale</b> Real cam lock (rotazione 180°), interamente in acciaio al molibdeno antitaglio con disco rotante antitrapano, completa di n° 2 chiavi (possibilità di richiedere duplicati). N° combinazioni: 78125.</li><li>• <b>Serratura di emergenza</b> cam lock (rotazione 180°), completa di n° 2 chiavi speciali a numerazione univoca (senza possibilità di richiedere duplicati).</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Temperatura di esercizio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• da - 40 °C (in assenza di condensa) a + 85 °C</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Limiti di dimensionali della porta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Altezza: max. 230 cm (oltre sono richiesti accessori optional)</li><li>• Spessore: min. 15mm, max. 50mm.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Ingombro all'interno del vano di carico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 75x50xL mm (dove L è l'altezza della porta).</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Consumo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kg. 9 ≈ .</li></ul>

---

## ASSISTENZA

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Garanzia</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 mesi dalla data d'acquisto a giudizio di Tecnoblock® Srl, con esclusione delle parti soggette ad usura e secondo le limitazioni riportate nel manuale utente.</li></ul> |
|--|--|